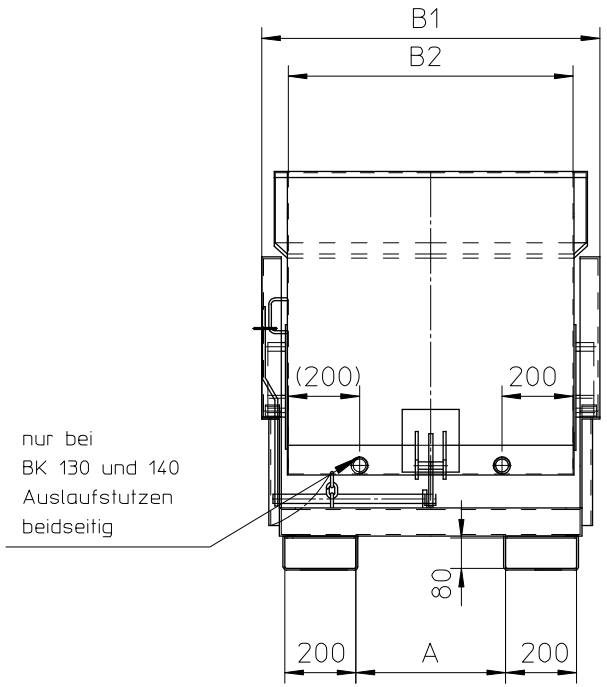

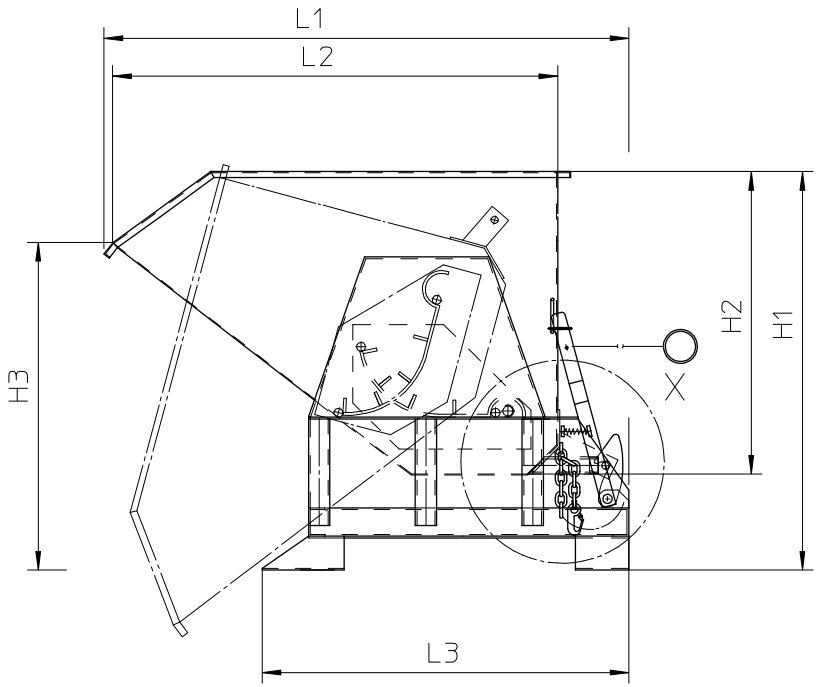

Typ	L 1 mm	B 1 mm	H 1 mm	L 2 mm	B 2 mm	H 2 mm	H 3 mm	L 3 mm	A mm	Eigengewicht kg lack.	Eigengewicht kg verz.	Tragfähigkeit kg	Inhalt cbm	ESP ca. mm	LSP ca. mm
BK 30	1200	850	995	980	700	700	825	830	420	163	179	750	0.30	510	630
BK 50	1480	850	1120	1250	700	850	920	1030	420	217	238	1000	0.50	550	685
BK 60	1480	950	1120	1250	800	850	920	1030	420	225	247	1000	0.60	550	685
BK 70	1480	1050	1120	1250	900	850	920	1030	420	232	255	1000	0.70	530	685
BK 80	1480	1150	1120	1250	1000	850	920	1030	600	245	269	1500	0.80	530	685
BK 90	1480	1250	1120	1250	1100	850	920	1030	600	253	278	1500	0.90	530	685
BK 100	1480	1400	1120	1250	1250	850	920	1030	600	261	287	2000	1.00	540	685
BK 110	1480	1550	1120	1250	1400	850	920	1030	600	273	300	2000	1.10	540	685
BK 120	1480	1650	1120	1250	1500	850	920	1030	600	279	307	2000	1.20	555	685
BK 130	1480	1750	1120	1250	1600	850	920	1030	600	286	314	2000	1.30	555	685
BK 140	1480	1850	1120	1250	1700	850	920	1030	600	294	323	2000	1.40	555	685

Detail X

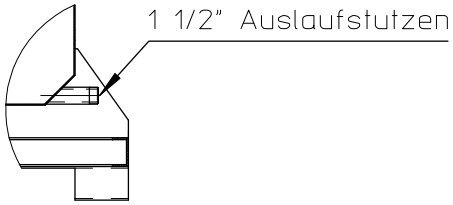

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Die Zeichnung ist nur vereinbarungsgemäß zu verwenden und darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung steht uns das Recht der Geltendmachung jedes uns daraus entstandenen Schadens zu.

KUGLER®
ENTWÄSSERUNGSTECHNIK-BEHÄLTERBAU-ENGINEERING
Bergwaldstraße 3 - 72202 Nagold
Tel: 07452 - 821 916 Fax: 07452 - 821 917

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1 mittel

	Datum	Name
Bearb.	19.02.2014	bukelo
Arbeit		

Vers.	Änderung	Datum	Name

Maßstab: 1:15 Format: A3 Gewicht: - kg

Werkstoff : S235JR

BK 30 bis 140 “S“

85233-S

0 Version

Ersatz für : Ersetzt durch :